

AEL - Akustik Panjurlar

- Kasa ve kanatlar galvaniz saçıdır. İzolasyon 50kg/m³ yoğunlukta cam yünü ile yapılır. Kasa ve kanatlar istenildiğinde alüminyum veya paslanmazdan da yapılabilmektedir.
- Hava kanalı uçlarında kanaldan ses iletimini azaltmak için kullanılmaktadır.
- Alüminyum ve galvaniz malzeme üzerine ayrıca istenilen renkte fırın boya yapılabilir.
- Standart montaj boşazdan vidalıdır.
- Aksesuarlar: Arkada PVC Kaplı galvaniz tel kafes kullanılabilir.


Standart ölçüler (mm)	Debi (m ³ /h)	AEL-1-Kod	AEL-2-Kod
400 x 400	1150	10300301	10310301
600 x 400	1700	10300302	10310302
600 x 600	2800	10300303	10310303
800 x 600	3750	10300304	10310304
800 x 800	5200	10300305	10310305
1000 x 800	6500	10300306	10310306
1000 x 1000	8350	10300307	10310307
1200 x 1400	14300	10300308	10310308
1200 x 1600	16500	10300309	10310309
1500 x 1500	16000	10300310	10310310
1500 x 2000	21000	10300311	10310311

Debiler 3m/s hıza göre hesaplanmıştır.




AEL-1

Bir taraflı akustik panjur

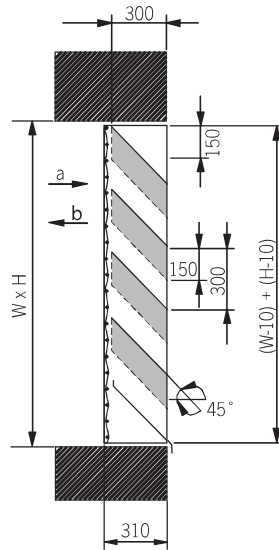

AEL-2

İki taraflı akustik panjur

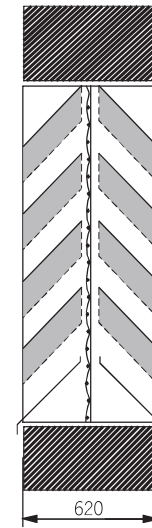

Basınç kaybı

AEL-1 (a) : 40 Pa

AEL-1 (b) : 48 Pa

AEL-2 : 64 Pa