

Ultra Slim Elektrikli Panel Radyatör




Yenilenen PLX Serisi panel radyatörler şık, verimli ve aynı zamanda az yer kaplayan yapıları ile ev ısıtması ve ticari amaçlı kullanımlar için idealdir. Hızlı ısıtma özelliği sayesinde yatak odaları, banyo, mutfak ve diğer mahaller gibi günün belirli periyotlarında ısıtma gerektiren yerler için harika çözüm seçeneği sunar.



Özellikleri

- Hızlı ısıtma özelliği
 - Ev ve ticari kullanımlar için uygun yapı
 - Opsiyonel olarak zamanlayıcı özellikli veya manuel modeller
 - Banyo ve diğer ıslak mahallerde kullanım için IPX4 standartlarına göre ıslanmaya karşı korumalı sistem
 - Yüksek hassasiyetli ayarlanabilir termostat sayesinde oda sıcaklığındaki değişikliklere etkin müdahale*
 - Donmaya karşı koruma ayarı**
 - 2 kw ve 3 kw'lık modellerde 7 gün programlama opsiyonu
 - PLX TI modellerinde 24 saat programlanabilir zamanlayıcı
 - Verimli ısı sirkülasyonu için şık ön menfez
 - Toza karşı koruma özellikli şeffaf ve kilitlenebilir kontrol kapağı
 - Hızlı kurulum ve kolay bakım sağlayan montaj braketi
 - PLX, NC modellerinde uzaktan kontrol seçeneği
- ** PLX, NC modeller hariç
- * PLX TI, PLX TX ve PLX NC modelleri harici termostat zamanlayıcı ile kullanılır.

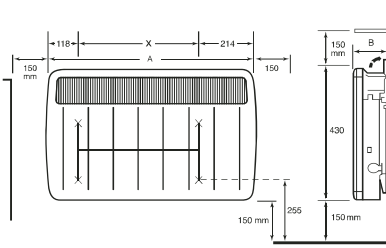

Model No	Kapasite	Genişlik (A)	Yükseklik	Derinlik (B)	X	Renk	Ağırlık	Kod
Termostatlı Modeller								
PLX500	0.5 kW	450 mm	430 mm	108 mm	117 mm	Willow White	4.8 kg	60060501
PLX750	0.75 kW	620 mm	430 mm	108 mm	287 mm	Willow White	6.2 kg	60060751
PLX1000	1.0 kW	620 mm	430 mm	108 mm	287 mm	Willow White	6.2 kg	60061001
PLX1250	1.25 kW	690 mm	430 mm	108 mm	355 mm	Willow White	6.6 kg	60061251
PLX1500	1.5 kW	690 mm	430 mm	108 mm	355 mm	Willow White	6.6 kg	60061501
PLX2000	2.0 kW	860 mm	430 mm	108 mm	527 mm	Willow White	8.0 kg	60062001
PLX3000	3.0 kW	860 mm	430 mm	143 mm	527 mm	Willow White	10.0 kg	60063001
TI - 24 Saat Programlı Modeller								
PLX500TI	0.5 kW	450 mm	430 mm	108 mm	117 mm	Willow White	4.8 kg	60060502
PLX750TI	0.75 kW	620 mm	430 mm	108 mm	287 mm	Willow White	6.2 kg	60060752
PLX1000TI	1.0 kW	620 mm	430 mm	108 mm	287 mm	Willow White	6.2 kg	60061002
PLX1250TI	1.25 kW	690 mm	430 mm	108 mm	355 mm	Willow White	6.6 kg	60061252
PLX1500TI	1.5 kW	690 mm	430 mm	108 mm	355 mm	Willow White	6.6 kg	60061502
PLX2000TI	2.0 kW	860 mm	430 mm	108 mm	527 mm	Willow White	8.0 kg	60062002
PLX3000TI	3.0 kW	860 mm	430 mm	143 mm	527 mm	Willow White	10.0 kg	60063002
PLX500WTI	0.5 kW	450 mm	430 mm	108 mm	117 mm	White	4.8 kg	60060503
PLX1000WTI	1.0 kW	620 mm	430 mm	108 mm	287 mm	White	6.2 kg	60061003
PLX1500WTI	2.0 kW	690 mm	430 mm	108 mm	355 mm	White	6.6 kg	60061503
PLX2000WTI	2.0 kW	860 mm	430 mm	108 mm	527 mm	White	8.0 kg	60062003

Ultra Slim



Model No	Kapasite	Geniřlik (A)	Yükseklik	Derinlik (B)	X	Renk	Ağırlık	Kod
TX - 7 Gün Programlı Modeller								
PLX2000TX	2.0 kW	860 mm	430 mm	108 mm	527 mm	Willow White	8.0 kg	60062004
PLX3000TX	3.0 kW	860 mm	430 mm	143 mm	527 mm	Willow White	10.00 kg	60063004
NC - Kontrolsüz (Uzaktan Kumandalı) Modeller								
PLX500NC	0.5 kW	450 mm	430 mm	108 mm	117 mm	Willow White	4.8 kg	60060505
PLX750NC	0.75 kW	620 mm	430 mm	108 mm	287 mm	Willow White	6.2 kg	60060755
PLX1000NC	1.0 kW	620 mm	430 mm	108 mm	287 mm	Willow White	6.2 kg	60061005
PLX1250NC	1.25 kW	690 mm	430 mm	108 mm	355 mm	Willow White	6.6 kg	60061255
PLX1500NC	1.5 kW	690 mm	430 mm	108 mm	355 mm	Willow White	6.6 kg	60061505
PLX2000NC	2.0 kW	860 mm	430 mm	108 mm	527 mm	Willow White	8.0 kg	60062005

A Serisi Endüstriyel Isıtıcılar



Duvara sağlamca monte edilebilen çok amaçlı 'A' serisi fanlı ısıtıcılar ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanıma uygundur. Bu model ısıtıcılar istenen yerde, istenen zamanda hızlı bir ısıtma sağlar. 'A' serisi fanlı ısıtıcılar 4 Kw, 6 Kw, 9 kw, ve 12 kw versiyonlarına sahiptir.



Özellikleri

- Çelik kaplamalı ısıtma elemanı
- Modellerin hepsinde kontaktör
- Prob'lu ortam termostati
- Zaman gecikme termostati
- Güvenlik termostati
- Isıtmasız fan çalışma svici
- Her pozisyona ayarlama sağlayan montaj ayağı
- Epoksi kaplama sağlam gövde

Model	Giriş Gücü (kW)	Voltaj	Hava Debisi (m ³ /h)	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)	Kod
A-4	4	230 V	400 m ³ /h	370 x 270 x 380	10	60404040
A-6	6	400 V/3N	600 m ³ /h	430 x 270 x 420	11	60404060
A-9	9	400 V/3N	750 m ³ /h	430 x 370 x 450	15,5	60404090
A-12	12	400 V/3N	900 m ³ /h	430 x 370 x 450	16,5	60404120