


Akış Kontrol Cihazları

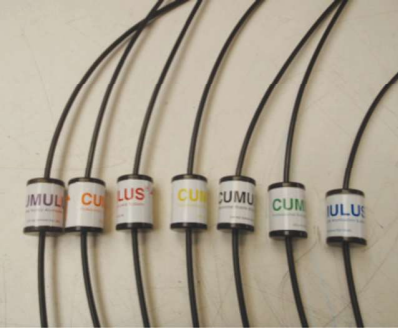

Basınçlı hava destekli nozullarının kapasiteleri akış kontrol cihazları ile ayarlanır. Her bir kapasite, farklı renkler ile belirtilmiştir.

Akış kontrol cihazları, hava destekli nozula, basınçtan bağımsız sabit su akışı sağlar (1-4 bar arası). Maksimum su basıncı 4 barı geçmemelidir.

Akış kontrol cihazının kapasitesi yükseldikçe, su damlacıklarının absorbe edilme süresi de uzamaktadır.

Akış kontrol cihazları paslanmaz çelik ve plastikten imal edilmektedir ve her iki tarafında plastic hortum girişi vardır. Ayrıca içeriğinde partikül filtresi ve geri dönüşüz valf bulundurmaktadır

| Kapasite [l/h] | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|--|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Kod | 40179230 | 40179231 | 40179232 | 40179233 | 40179234 | 40179236 | 40179238 |
| Renk | Mor | Turuncu | Kırmızı | Sarı | Siyah | Yeşil | Mavi |
| Maksimum su basıncı [bar] | 4.0 | | | | | | |
| Uygulanabilir nozul modeli | CI-2 | | | CG-3 | | | |
| Malzeme | Paslanmaz çelik ve plastik | | | | | | |
| Nozul montaj yüksekliği [m] ⁽¹⁾ | >1.0 | >1.5 | 2.0 - 3.5 | 3.5 - 5.0 | 5.0 - 6.5 | 6.5 - 9.0 | 9.0 - > |
| Plastik hortum (2 ad) [mm] | Ø6xØ4x500 | | | | | | |
| Ağırlık (2 hortum dahil) (g) | 100 | | | | | | |
| Ölçüler [mm] | Ø 37 x 52 | | | | | | |

(1). 21° C için belirtilen değerlerdir ve farklı sıcaklıklarda değişiklik gösterebilir.