

AEL- Akustik Panjurlar

- Gövde ve kanatlar galvaniz sacdan imal edilmiştir. İzolasyon 50kg/m³ cam yünü ile yapılmaktadır. Gövde ve kanatlar alüminyum ve paslanmaz çelikten de yapılabilir.
- Hava kanallarının sonundan gelen ses seviyesini azaltmak için kullanılırlar.
- Alüminyum ve galvaniz malzeme üzerine ayrıca istenilen renkte fırın boya yapılabilir.
- Standart montaj boğazdan vidalanır.
- Aksesuarlar: PVC Kaplı galvanizli tel kafes kullanılabilir




Standart Ölçüler (mm)	Debi (m ³ /h)	AEL-1-Kod	AEL-2-Kod
400 x 400	1150	10300301	10300301
600 x 400	1700	10300302	10300302
600 x 600	2800	10300303	10300303
800 x 600	3750	10300304	10300304
800 x 800	5200	10300305	10300305
1000 x 800	6500	10300306	10300306
1000 x 1000	8360	10300307	10300307
1200 x 1400	14300	10300308	10300308
1200 x 1600	16500	10300309	10300309
1500 x 1500	16000	10300310	10300310
1500 x 2000	21000	10300311	10300311

Debiler 3 m/sn hıza göre hesaplanmıştır.


AEL-1

Bir taraflı akustik panjur

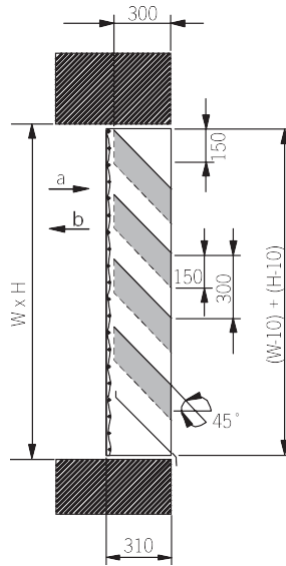

AEL-2

İki taraflı akustik panjur

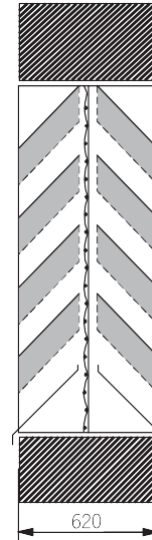

Basınç Kaybı

AEL-1 (a) : 40 Pa

AEL-1 (b) : 48 Pa

AEL 2 : 64 Pa