

Dikdörtgen Susturucular

- Galvaniz Sac malzemedir.
- Cam yünü dolgu 50 kg/m³ yoğunluktadır.
- Hava ile temasta olan izolasyon yüzeyleri siyah cam tülü ile kaplıdır.
- Klima havalandırma sistemlerinde fanlardan gelen gürültünün azaltılması amacı ile kullanılır.
- Susturucu giriş ve çıkışlarındaki flanşlardan civatalanarak monte edilir.
- Aksesuarlar: Karşılık flanşlı



Susturucu Seçimi

Seçim yapılabilmesi için aşağıdaki bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

V(m³/h): Hava Miktarı

dE (dBA): Yutulması istenilen ses miktarı


AxB (mm): Kanalin Kesiti

Pst-max (Pa): Susturucu basınç kaybı

**LF susturucu paneli
(250-1000) Hz**



**HF susturucu paneli
(500-4000) Hz**

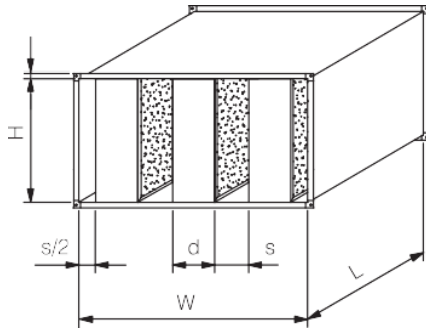

SA x LF/HF (d x s x W x H x L)

SA Susturucu
SA 10 Tip
SA 20 Tip

LF/HF Panel Tipi

d Panel Kalınlığı
SA 10 - 100 mm
SA 20 - 200 mm

s Paneller arası mesafe
SA 10-dakika 40 mm, maksimum 100 mm
SA 20-dakika 80 mm, maksimum 200 mm

w Susturucu Genişliği
SA 10-dakika 140 mm, maksimum 1600 mm
SA 20-dakika 280 mm, maksimum 2400 mm

H Susturucu Yüksekliği
SA 10-minimum 300 mm, maksimum 900 mm
SA 20-minimum 300 mm, maksimum 1800 mm

L Susturucu Uzunluğu
SA 10-minimum 500 mm, maksimum 2500 mm
SA 20-minimum 500 mm, maksimum 2500 mm

Tip	Kod
SA 10 - LF	1061100
SA 10 - HF	1060120
SA 20 - LF	1060210
SA 20 - HF	1060220