


Güneş Işığı Aydınlatma Sistemleri



Tavan Parçaları

Sky Tunnel™ ile çift camlı difüzörler standart özelliktir ve ürün ile birlikte gelir. Bu durum her hava şartı için gündüz aydınlatmada daha fazla enerji verimliliği sağlamaktadır.

Çift camlı difüzörler mıknatıs ile tavan çerçevesi üzerinde bulunan mıknatısa tutturulur. Çift camlı difüzörler ayrıca köpük ile kapatılarak maksimum enerji verimliliği elde edilir.

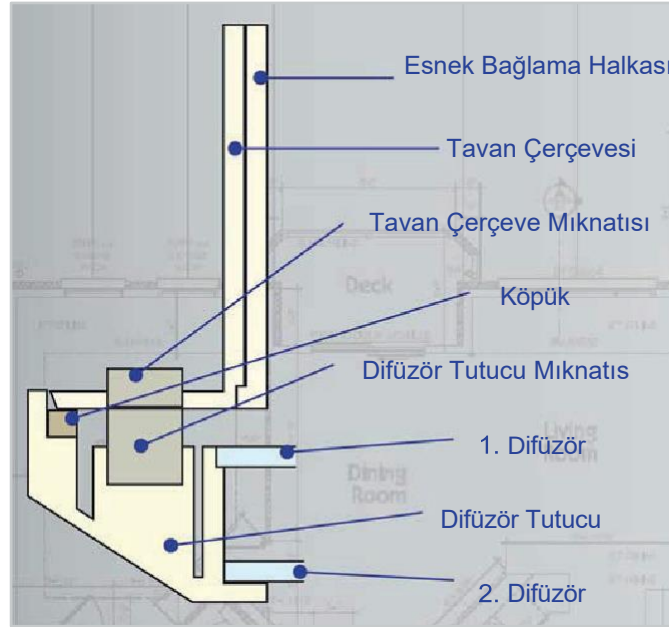

Aksesuarlar

Işık Ayarı (Vari-light)

Vari-light odaya giren gün ışığı miktarının uzaktan kumanda ile kontrol etmenizi sağlar. 12V DC elektrik ile çalışarak 2W değerinde motor gücü ile çok düşük miktarda enerji harcar.

Kontrol kutusu Açma, Kapama ve Durdurma olmak üzere 3 tuş ile çalışmaktadır. Açma veya Kapama tuşuna bir kez basarak Vari-light çalıştırabilir, istenilen aydınlık seviyesine gelindiğinde ise durdurulabilir. Ünite kapatıldığında çok az seviyede odaya ışık geçişi olur.

Vari-light MARCS uzaktan kumanda sistemi ile kontrol edilebilir.

Egzoz Fanı

Bu sistem Sky Tunnel XL2 için havalandırma amaçlı tasarlanmış olup küçük banyo, tuvalet ve pis havanın dışarı atılarak gündüz aydınlatma sistemi kullanılması istenilen odalarda kullanılır. Vari-light 12V DC elektrik ve 18W'lık motor ile çalışarak saatte ortalama 1 centden daha az maliyette enerji tüketir.

Egzoz fanı, tavanın hemen üzerinde olan paslanmaz çelik borunun üzerine monte edilir. Atılan hava 150mm çapındaki Flexi-Tube (esnek tüp) içerisinden taşınarak Sky Tunnel 'in çatı parçası üzerinde olan şapkadan atılır. Bu sistem sayesinde tek bir çatı-tavan bağlantısıyla hem günışığı aydınlatma hem de havalandırma yapılmış olur.

Güç Kiti MARCS uzaktan kumanda sistemi ile kontrol edilebilir.

