



Güneş Işığı Aydınlatma Sistemleri

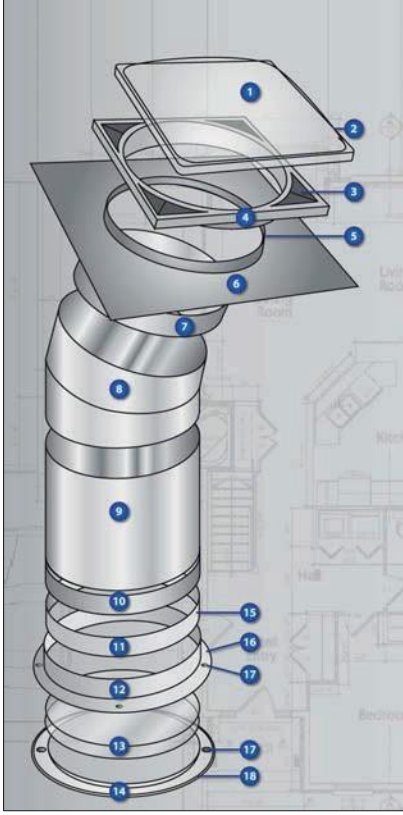

Parça Özellikleri

- 1) KUBBE- U.V. Stabilize Sınıf 1 Akrilik (Altı glas- HFI7) ya da Özel UV Grade Polikarbonat (Sabic SLX)
- 2) VİDALAR x 8 -Kubbeyi bağlamak için (Sınıf 3 Korozyona Dirençli).
- 3) HAVALANDIRMA VEYA SABİT PARÇALAR- ASA Polimer (Luran S 778 T).
- 4) ARA ÇERÇEVE- ASA Polimer (Luran S 778 T).
- 5) CONTA-Konstrüksiyon Sınıfı Poliüretan (Bostik Seal'N'Flex 1).
- 6) YAĞIŞ TAVASI! - 0.55mm Korozyon Dirençli Çelik (Colorbond).
- 7) ÜST HALKA- Rigid98 (Miro Silver).
- 8) AÇI ADAPTÖRÜ- Rigid98 (Miro Silver).
- 9) RİJİT BOY- Rigid98 (Miro Silver).
- 10) ALT HALKA- Rigid98 (Miro Silver).
- 11) KELEPÇE- Beyaz ABS Termoplastik (BASF GP22).
- 12) TAVAN ÇERÇEVESİ- Beyaz ABS Termoplastik (BASF GP22).
- 13) DİFÜZÖR x 2- 3mm PMMA (Akrilik) Seadrift doku.
- 14) DİFÜZÖR TUTUCU- Beyaz ABS Termoplastik (BASF GP22).
- 15) VİDALAR-ESNEK-TÜP kelepçesini tavan çerçevesine sabitlemek için.
- 16) VİDA- Tavan çerçevesini sabitlemek için kapaklı.
- 17) MIKNATIS- N45 Sınıf / Nadir Toprak (Neodim Demir Boron).
- 18) KÖPÜK YALITIM- 3mm x 6mm Köpük.
- 19) YANSITICI HALKA- 0.45mm 430BA Paslanmaz Çelik.
- 20) BANT- PVC Kanal Bantı (TESA 4050).
- 21) ESNEK-TÜP- 3 katmandan oluşan metalize polyester içeren telli esneyebilen.

Ölçüleri

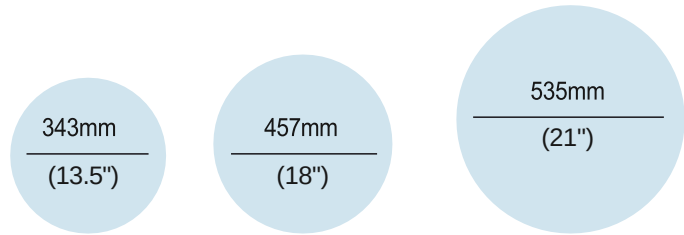

Çap= Gerçek gün ışığı alanı

Sky Tunnel Çapları	Aydınlatma Alanı	
	Rigid98 Tüp	Esnek —Tüp
343mm	4x4m ya da 16 m ²	3x3m ya da 9 m ²
457mm	5x5m ya da 25 m ²	4x4m ya da 16 m ²
535mm	6x6m ya da 36 m ²	5x5m ya da 25 m ²

• 3m ye kadar kanal uzunluğu için geçerlidir.