



Nanosox®- L Serisi


Hava Akış Modelleri





PM – Geçirgen



EJ - Doğrudan Üfleme





PS - Geçirgen ve slotlu

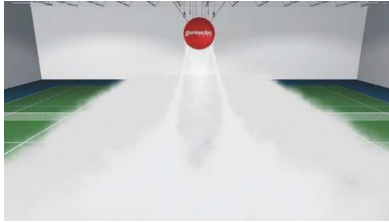

Geçirgen ve doğrudan üfleme

Renkler



Nanosox® - L Serisi

DurkeeSox®



Nanosox®-L, doğal kalıcı alev dayanıklı kumaş ile, yüksek basınç dayanımı, gerilme dayanımı, sabit geçirgenlik gibi güvenilir ve kararlı fiziksel özelliklere sahip malzemeden üretilmiştir. Nanosox®-L 5 standart geçirgenlik ve 10 yıl garanti sunmaktadır. Hiçbir kimyasal işlemden geçmeden yangın sınıfı ihtiyacını karşılamaktadır.



L / Genel: Nanosox®-L kumaştan çeşitli geçirgenliklerde üretilmiştir. Tipik olarak genel konfor gereksinimi olan her türlü ısıtma ve soğutma mekanlarında uygulanır.



L-M / Antimikrobiyal: Anti mikrobiyal Nanosox®-L çeşitli geçirgenliğe sahip kumaştan üretilir. Genellikle gıda endüstrisi, tıp merkezi gibi temiz ortam talep edilen çeşitli alanlarda kullanılır.



L - S / Anti Statik: Çeşitli geçirgenliğe sahip anti statik Nanosox®-L kumaşından üretilir. Genellikle elektronik ve hassas üretim gibi statik hassasiyet gerektiren endüstriyel ortamlarda kullanılır.



N00 / Geçirgen Olmayan: Geçirgen olmayan Nanosox®-N kumaşından imal edilir. Genellikle depo, atölye gibi yüksek ve büyük alanların ısıtma ve havalandırmalarında kullanılırlar.

Nanosox®- L Serisi

Modeller



Tam Daire-O




Yarım Daire-D




Geniş Yarım Daire HD



Çeyrek Daire-O





Koni-C



Dikdörtgen

Hava Çıkış Modeli

Ağ Slot
Model—MSS-slot
Model-SSLineer slot
Model-LS

Orifis—O



Nozul - N

Ayarlanabilir
Nozul-ANKauçuk
Ring-R

*Nozul Çapı 1" / 1.5", Kauçuk halka ölçüsü : 2" / 2.5"

Nitelik	Maddeler		Dizinler	Sonuçlar	Kod Uyumluluğu	Test Organizasyonu
Malzeme Özelliği	5 Adet Geçirgenlik		O/ 9,14 / 36,58 / 109,73 / 292,61 (m3/h)m2 (125 Pa basınç)	O/ 8,88 / 36,58 / 106,07 / 276,15	ASTM D737 GB/T 5453-1997	CTTC
	Yangın Güvenliği	Sınıf 1	Hesaplanan duman geliştirildi (CSD) ≤ 50	20	Kullanıcı Arayüzü 2518	UL
		O Sınıfı	Alev yayılma indeksi (FSI) ≤ 25 Yangın yayılma indeksi	0.4 0	ASTM E84 BS 476-6:7:1997	TÜV SÜD PSB
	Fizik Özelliği	Ağırlık	225 g/m2 ± %5	227 gr	ASTM D3776	C T T C
		Çekme dayanımı	> 15 N	29 N	GB / T3917.L - 1997	
		Yırtılma mukavemeti	> 500 N	1240 N	GB / 13923.1 - 1997	
		Yıkamadan sonra büzülme	<2 %	0,2 %	GB / T 8630 - 2002	
		Geçirgenlik toleransı	<5 %	Uyumlu	GB / T 5453 - 1997	
	Operasyonel Performansı	Tekstil sağlık güvenliği	PH 4.0 - 7.5 Formaldehit içerik 5 20 mg / kg (20 ppm) Ayrışabilir Aromatik Amin boyası 5 20 mg/kg (20ppm) Anormal koku yok	7.4 Uyumlu Bulunamadı Hiçbiri	GB 18401 - 2003	
		L-M Anti-mikrobiyal	> 90 %	> 95 %	ASTM E2149	
		L-S Anti-statik		0.7 $\mu\text{c} / \text{m}^2$	GB / T 12703 - 1991	
Sistem Özelliği	Basınca Karşı Dayanıklılık	1900 Pa statik Basınçta Değişiklik Yok	Değişiklik yok	JGJ141-2004	UL	