

RDV Model Hava Perdesi



- Montaj yüksekliği 2,5 metreye kadar olan girişlerde kullanılır.
- Elektrikli ısıtıcı, ortam havalı ve sıcak su ısıtıcı modelleri mevcuttur.
- Her kapı genişliği için modüler tasarım.
- Esnek ve kolay montaj imkanı.
- Ayarlanabilir alüminyum hava çıkış menfezi.
- Fan hızı ve ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilir
- Aşırı ısınmaya karşı otomatik kontrol sistemi (Üst limit güvenlik termostatu)
- Alüminyum malzemeden yapılmış çapraz akımlı (tanjensiyel) fanlar
- NiCr(Nikel-Krom) kanatlı tip rezistanslar ile sağlanır.
- Otomatik soğutma fonksiyonu
- Elektrostatik toz boya ile kaplanmış korozyona dayanıklı çelik gövde.
- Yağlama gerektirmeyen fan motoru yatak sistemi ve otomatik termik korumalı motor.
- Müşteri taleplerine bağlı olarak çeşitli kontrol sistemleri ve renk seçenekleri
- 2 yıl garanti

Model	Ölçüleri (L x H x W)	Isıtma Kapasitesi (KW)	Elektrik Besleme	Çektiği Akım (A)	Gürültü seviyesi dB	Maksimum Hava Hızı (m/sn)	Maksimum Debi (m/h)	Montaj Yüksekliği (m)	Ağırlık (Kg)	Kod
RDV-2200A	2250x285x480	n/a	240V-1ph	1,7	62/65	11	5000	2,5	60	30642201
RDV-2200W	2250x285x480	26	240V-1ph	1,7	62/65	10	4550	2,5	72	30642202
RDV-2200E	2250x285x480	12/24	400V-3ph	36	62/65	10,5	4800	2,5	76	30642203

LPHW 80/60°C ve 18°C ortam sıcaklığında, Her faz için (A), Hava akımından 3 m uzakta yapılan ölçüme göre, Yer seviyesinde min. 3m/s hava hızı

Aksesuar

Tür	Açıklama	Kod
CB-W/A	Ortam/sıcak su ısıtıcı üniteler için kontrol paneli	30300003
CB-E Serisi	Elektrikli ısıtıcı ünite için kontrol paneli	30300004
CBA-W/A	Ortam sıcak su ısıtıcı üniteler için ankastre kontrol paneli	30300005
CBA- E	Elektrikli ısıtıcı ünite için ankastre kontrol paneli	30300006
LK - W/A	Ortam/sıcak su ısıtıcı ünite için modüler bağlantı kiti	30300008
LK- E	Elektrikli ısıtıcı ünite için modüler bağlantı kiti	30300009
E - CB- E	Kapı anahtarı opsiyonlu elektrikli ısıtıcı ünite için uzaktan kumanda	30301000
CB-BMS	Elektrikli ısıtıcı veya ortam hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300013
CB-BMS-W	Su ısıtıcı hava perdesi akıllı kontrol sistemi	30300014

CB BMS

- Led ekranlı kontrol kutusu
- İç ve dış sıcaklık sensörü
- Kapı anahtarından gelen sinyal ile kontrol
- Konfor modu ve ekonomi modu ile enerji verimliliği
- İç ve dış sıcaklık arasındaki farka göre otomatik olarak fan ve ısıtma seviyesi değişimi
- Modbus üzerinden BMS bağlantısı

CB-E



CBA-W/A



CB BMS



Uygulama Resimleri



4 Mevsim, H Serisi



Suryapı Satış Ofisi, H- Serisi, Bayrampaşa - İstanbul



H Serisi Ankastre Model



Hyundai Assan, IND Model, İzmir-İstanbul



Acıbadem Hastanesi
PL3500 Model, Fulya-İstanbul



RDH Model



INN Havalimanı, SF Model



Carrefour Paris




ACCS Model



Elite World



Colin's

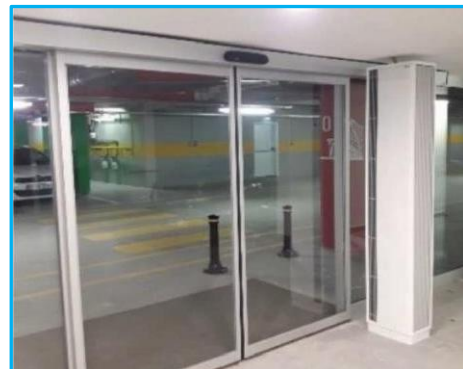

Nurol Park AVM