

Rezistans Boylerli Nemlendiriciler (LR-D / LRP)

**Vapanet Kontrol Sistemi**

LR-D ve LRP-D en yüksek teknolojiye sahip yazılım ve donanıma sahiptir, böylece sistem talepleri veya su kalitesi ne olursa olsun birinci sınıf performans sağlanır. Bu teknoloji LR-D ve LRP-D'nin sadece minerallerinden arındırılmış suyla değil, aynı zamanda yumuşatılmış veya normal musluk suyuyla da beslenebilmesini sağlar. VapaNet suyun mineral konsantrasyonunu kontrol eder ve her zaman hassas bir şekilde kontrol altında tutar

Oda Dağıtım Ünitesi

30 kg/Saat'e kadar olan hem LR-D hem de LRP-D modelleri için mevcuttur ve AHU/kanalların mevcut olmadığı uygulamalar için idealdir. Hem nemlendiricinin üzerine monte edilebilir hem de uzaktan bağlantı ile oda içine monte edilebilir.

Bakım Gerektirmez

Sağlam paslanmaz çelik silindir binlerce saatlik çalıştırmanıza karşın kullanmaya devam edebileceğiniz anlamına gelir. Minerallerinden arındırılmış su kullanıldığınızda silindirlere bakım gerekmeyeceği gibi besleme suyunda kesilme olmadığı sürece buhar üretiminde kesinti olmaz.

VRO6000 Ters Osmoz Ünitesi

Minerallerinden arındırılmış su kullanıldığında, 2 yıl boyunca göz ile kontrol dışında bakıma ihtiyaç duyulmaz. Bu da bakım maliyetlerinin büyük oranda düşmesi demektir.

Özellikler• **Yedi kapasite**

7-60 kg/saat buhar üretimi

• **Hassas kontrol ve konfor kontrol tipleri**

tipleri Açma/Kapama kontrolü Darbeli Enerji kontrolü
(LR-D)

Darbeli enerji kontrolü 8-100% (LRP-D)

Çeşitli Su Türleri

Ünite minerallerden arındırılmış, iyonsuzlaştırılmış, yumuşatılmış ve şebeke suyu ile çalışabilir.

• **Kullanıcı Ekranı**• **Kontrol Ağı**• **Çalıştırma ve Alarm Arayüzü**• **Master/Slave Seçeneği**


VapaNet maksimum 10 silindirin bir kablo ile Master/Slave sistemiyle birbirlerine bağlanmasına ve kontrolüne imkan verir.

• **Paslanmaz Çelik Silindir**

Paslanmaz çelik silindir, kolay temizleme ve bakım için sökülebilir plastik kaplama içindedir.

• **Paslanmaz Çelik Drenaj Tavası**• **Drenaj Pompası**• **Kontrol Özellikleri**

Nemlendirici, Vapac veya tanınmış başka bir markadan temin edilen kanal veya odaya monte edilmiş sensör tarafından ya da harici sinyal ile doğrudan kontrol edilebilir.

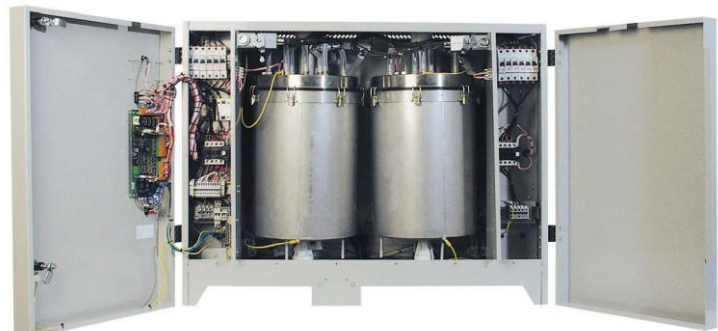

LR-D / LRP-D



Su beslemesi	
İletkenlik	0 -1000 µS
PH	7.3 - 8.0
Silika	0
Su basıncı	0.3 - 8 Bar
Sertlik	50 - 500ppm

Çalışma limitleri	
Ortam sıcaklığı	5 - 35 °C
Su sıcaklığı	1 - 30°C
Kanal basıncı	+2000 - -600

Su ve drenaj bağlantıları	
Su bağlantısı	3/4" BSP
Drenaj çıkışı	35 mm OD

Kapasiteler, Elektrik Bilgileri, Ölçüler ve Ağırlıklar

On/off oransal modeller		LR05D	LR10D	LR20D	LR30D	LR40D'	LR50D"	LR60D"
Kod		40112711	40112712	40112713	40112714	40112715	40112716	40112717
		LR05PD	LR10PD	LR20PD	LR30PD	LR40PD'	LRSOPD'	LR60PD'
Kod		40112721	40112722	40112723	40112724	40112725	40112726	40112727
Kapasite	kg/saat	5	10	20	30	40	50	60
Voltaj	V	200-250	200-440	200-440	200-440	200-440	200-440	200-440
Elektrik beslemesi	faz	1+N	1+N veya 3 Faz	3 Faz	3 Faz	3 Faz	3 Faz	3 Faz
Max. Elektrik Gücü	kW	2.9/4.56	5.7/9.26	11.48/18.52	17.51/28.26	2 x 11.48 2 x 18.52	1x17.51/1x11.48 1x28.26/1x18.52	2 x 17.51 2 x 28.26
Tam yük akımı (Her faz için)	A	14.6/18.2	28.7/12.2	33.1/24.3	50.6/37.1	2 x 33.1 2 x 24.3	1x50.6/1x33.1 1x40 / 1x32	2 x 50.6 2 x 37.1
Maksimum sigorta değeri (Her faz için)	A	20 20	32 20	40 32	63 40	2 x 40 2 x 32	1 x 63 / 1 x 40 1 x 40 / 1 x 32	2 x 63 2 x 40
Silindir sayısı						2	2	2
Buhar çıkış çapı	mm	35	35	54	54	54	54	54
Yükseklik	mm	810	810	810	810	810	810	810
Genişlik	mm	520	520	520	520	990	990	990
Derinlik	mm	415	415	415	415	415	415	415
Ağırlık (Kuru)	kg	34	35.5	39	40	72.5	73.5	74.5
Ağırlık (Sulu)	kg	48	49.5	65.5	66.5	125.5	126.5	127.5

40, 50 ve 60 kg, kapasiteli modeller için 2 enerji bağlantısı kullanınız.
Daha fazla elektrik bilgisi için montaj ve çalıştırma kılavuzuna bakınız.

RDU Ölçüleri		RDU05 LR	RDU10 LR	RDU20 LR	RDU30 LR
Kod		40111805	40111810	40111820	40111830
Yükseklik	mm	205	205	205	205
Genişlik	mm	377	377	435	602
Derinlik	mm	360	360	360	360
Ağırlık	kg	6	10	12	14