


ULTRA-SORB Buhar Dağıtım Paneli



Ultra-Sorb buhar dağıtım paneli, çok küçük mesafelerde ıslanma problemi olmadan ve hızlı emilim sağlar. Ultra-Sorb panelleri kanal veya klima santrali içine monte edilebilir. Basıncılı veya basıncsız buhar ile çalışabilir. Absorbsiyonlu mesafesi %90 RH değerinde 0,5 metreden daha kısadır, ısı transferinden doğan enerji kaybını ve yoğuşma sonucu meydana gelen su kaybını azaltmak için dağıtım tüpleri istenildiğinde PVDF ile izole edilerek %85'e varan enerji tasarrufu sağlar.


LH - Ultra Sorb Yatay Borulu Tip Ebatları

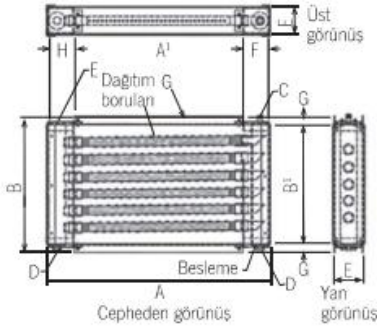

Ölçüler	Açıklama	Kod
A	Dış genişlik	*530 - 3280 mm
A'	Alın genişliği	*305 - 3050 mm
B	Dış yükseklik	*380 - 3050 mm
B'	Alın yüksekliği	*305 - 3050 mm
C	Buhar girişi	Buhar basıncına göre
D	Kondens ağızı	3/4"
E	Kollektör ölçüsü	Kollektör 75 mm ve 100 mm için E:127 mm Kollektör 125 mm için E:152 mm Kollektör 150 mm için E:178 mm
F	Kollektör ölçüsü	Kollektör 75 mm için F:114 mm Kollektör 100 mm için F:140 mm Kollektör 125 mm için F:165 mm Kollektör 150 mm için F:191 mm

* Maksimum 25 mm artış ile

LV - Ultra Sorb Düşey Borulu Tip Ebatları

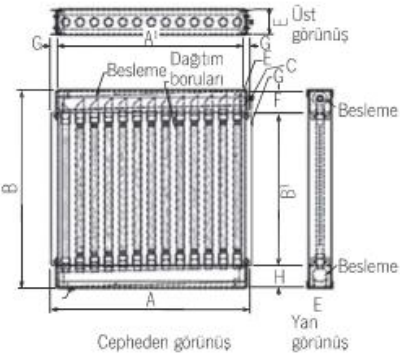

Ölçüler	Açıklama	Kod
A	Dış genişlik	*380 - 3735 mm
A'	Alın genişliği	*305 - 3660 mm
B	Dış yükseklik	*530 - 3960 mm
B'	Alın yüksekliği	*305 - 3660 mm
C	Buhar girişi	Buhar basıncına göre
D	Kondens ağızı	3/4"
E	Kollektör ölçüsü	Kollektör 75 mm ve 100 mm için E:127 mm Kollektör 125 mm için E:152 mm Kollektör 150 mm için E:178 mm
F	Kollektör ölçüsü	Kollektör 75 mm için F:114 mm Kollektör 100 mm için F:140 mm Kollektör 125 mm için F:165 mm Kollektör 150 mm için F:191 mm

* Maksimum 25 mm artış ile