

Klasik Seri - Oransal Kontrol (LE-LC)

Klasik seri, elektrot boylerli nemlendiriciler, iç ortamda bulunan insanların ihtiyacı olan nemi, temiz ve hijyenik buharla sağlar.

Maliyetin önemli olduğu yerde daha fazla esneklik sağlamak için, klasik seri cihazlar 5 kg/Saat'ten 55 kg/Saat'e kadar çeşitli kapasitelerde üretilmektedir. Maliyetin düşürülmesi, herhangi bir kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden tasarımın sadeleştirilmesi ve genellikle kullanılmayan bazı ekstra parçaların çıkarılmasıyla sağlanmıştır.

Standart Özellikler


- %20 - %100 arası oransal kontrol
- Servis ,bakım ve kolay erişim için sökülebilir ön kapak
- Sağlam konstrüksiyon
- 1000 Pascala kadar kanal basıncı
- Durum sinyali
- Drenaj Pompası
- Su seviye kontrolü

Opsiyonel Aksesuarlar

- Yüksek basınç kanal kiti (2000Pa)
- Network haberleşme kartı
- Oda dağıtım ünitesi (RDU)
- Çalışır/Arıza rölesi (voltajız sinyal)
- Network güncelleme

Çalışma limitleri	
Ortam sıcaklığı	5 - 35 °C
Su sıcaklığı	1° - 30°c
Kanal basıncı	-600 -2000Pa

Su beslemesi	
İletkenlik	80-1000 µS
PH	7.3 - 8.0
Silika	0
Su basıncı	1 - 8 Bar
Sertlik	50-500ppm

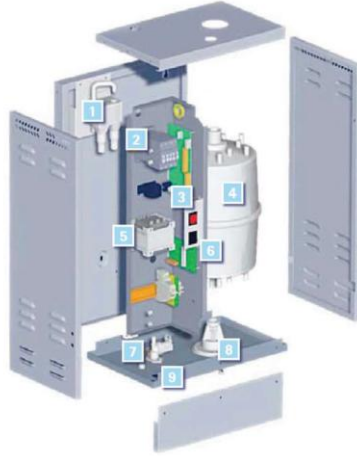

1. Doldurma kabı
2. Kontaktör
3. Durum sinyali
4. Silindir
5. Transformatör
6. Açma / kapama drenajı
7. Solenoid vana
8. Drenaj pompası
9. Damlama tavası

Kapasiteler, Elektrik Bilgileri, Ölçüler ve Ağırlıklar

On/Off ve oransal kontrol (%20-100)							
Kod		40111305	40111309	40111318	40111330	40111345	40111355
Model		LE05LC	LE09LC	LE18LC	LE30LC	LE45LC	LE55LC
Kapasite	kg/saat	1-5	1.8-9	3.6-18	6-30	9-45	11-55
Silindir sayısı							
Buhar borusu	mm	35	35	35	54	54	54
Voltaj	V	200/440	380/440				
Elektrik beslemesi		Faz+N ya da 2 Faz	3 Faz				
Mak. Elektrik Gücü	kW	3.7	6.8	13.5	22.5	33.8	41.3
Tüm yük akımı (her faz için)	Amper	9/ 19.5	16/35.5	18.5/40.5	31/68	46/99	57/66
Yükseklik	mm	674	674	674	811	811	811
Genişlik	mm	430	430	430	521	521	521
Derinlik	mm	280	280	280	375	375	375
Ağırlık (Kuru)	kg	34	36	39	40	45	45
Ağırlık (Sulu)	kg	48	50	66	66	72	72